

## LP-4CAUCXX Patch cord CAT 6A 10GB de alta densidad, sin blindar, tipo Clear, AWG 24, con chaqueta clasificada LSZH.

LP4CAUCXX\_SS\_SPB01W

### Características

- Cumplimiento de la normas ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2.
- Construcción 100% cobre, cable entorchado AWG 24 de alta flexibilidad. (Sin aluminio).
- Soporta redes 10GB.
- Los cables CAT 6A son compatibles con módulos CAT 6, CAT 5e y de más baja categoría.
- La chaqueta de tipo LSZH, es el material utilizado por ser el más seguro para los humanos por su lenta propagación, la claridad del humo y es seguro cuando se inhala.
- Probados en laboratorio para asegurar cumplimiento de las normas. Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2 compatible 568A/B Compatible.
- Diferentes colores bajo pedido.
- Longitudes de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m y 10m actualmente disponibles. (Aprox.: 1.5, 3, 6, 10, 13, 20 y 32.5').
- Otras longitudes bajo pedido.

**PERFORMAX**

### LP-4CAUCXX Patch cord CAT 6A 10GB de alta densidad, sin blindar, tipo Clear, AWG 24, con chaqueta clasificada LSZH.

Los Patch cords CAT 6A 10GB U/UTP de alta densidad, sin blindar, tipo Clear, AWG 24 son la clave para la nueva generación de sistemas de cableado de alta velocidad y desempeño.

Todos los cables LanPro son 100% probados en fábrica utilizando equipos de prueba de primera línea.

No comprometa el rendimiento de su instalación con cables caseros o imitaciones baratas. Los patch cords de alta densidad de LanPro no sólo son muy buenos, sino también muy asequibles. Nuestras unidades están garantizadas para cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y cumplen con el requisito ANSI / TIA 568-C.2.


Los cables terminados y probados en fábrica son necesarios para lograr un rendimiento consistente de canal de categoría 6A.



**A Especificaciones técnicas:**

|                                |                             |  |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Descripción</b>             | Ancho de Banda              | 500 MHz  |
|                                | Diámetro externo            | 6.2 ± 0.20 mm  |
|                                | Conductor                   | AWG24  |
|                                | Cumplimientos               | RoHS   |
|                                | Conector                    | Conector RJ45 Chapado en oro de 30u"   |
| <b>Características físicas</b> | Tipo de cable               | CAT 6A U/UTP   |
|                                | Tipo de conector            | RJ45   |
|                                | Esquema de cableado         | T658B  |
|                                | Temperatura                 | 60°C   |
|                                | Voltaje                     | 30V  |
| <b>Conductor</b>               | Tipo de conductor           | Cobre 100% entorchado  |
|                                | Aislamiento                 | HDPE   |
|                                | Diámetro                    | 0.98 ± 0.05 mm   |
|                                | Identificación de los pares | Par 1= Naranja, Naranja-Blanco<br>Par 2= Azul, Azul-Blanco<br>Par 3= Verde, Verde-Blanco<br>Par 4= Marrón, Marrón-Blanco |
| <b>Tipo de conector</b>        | Tipo de conector            | 8P8C (RJ45)  |
|                                | Cruce PE                    | 4.4 x 4.4 mm   |
| <b>Cable</b>                   | Chaqueta                    | LSZH   |
|                                | Espesor promedio mínimo     | 0.60 mm  |
|                                | Diámetro externo            | 6.2 ± 0.20 mm  |

**B Dibujo Dimensional:**

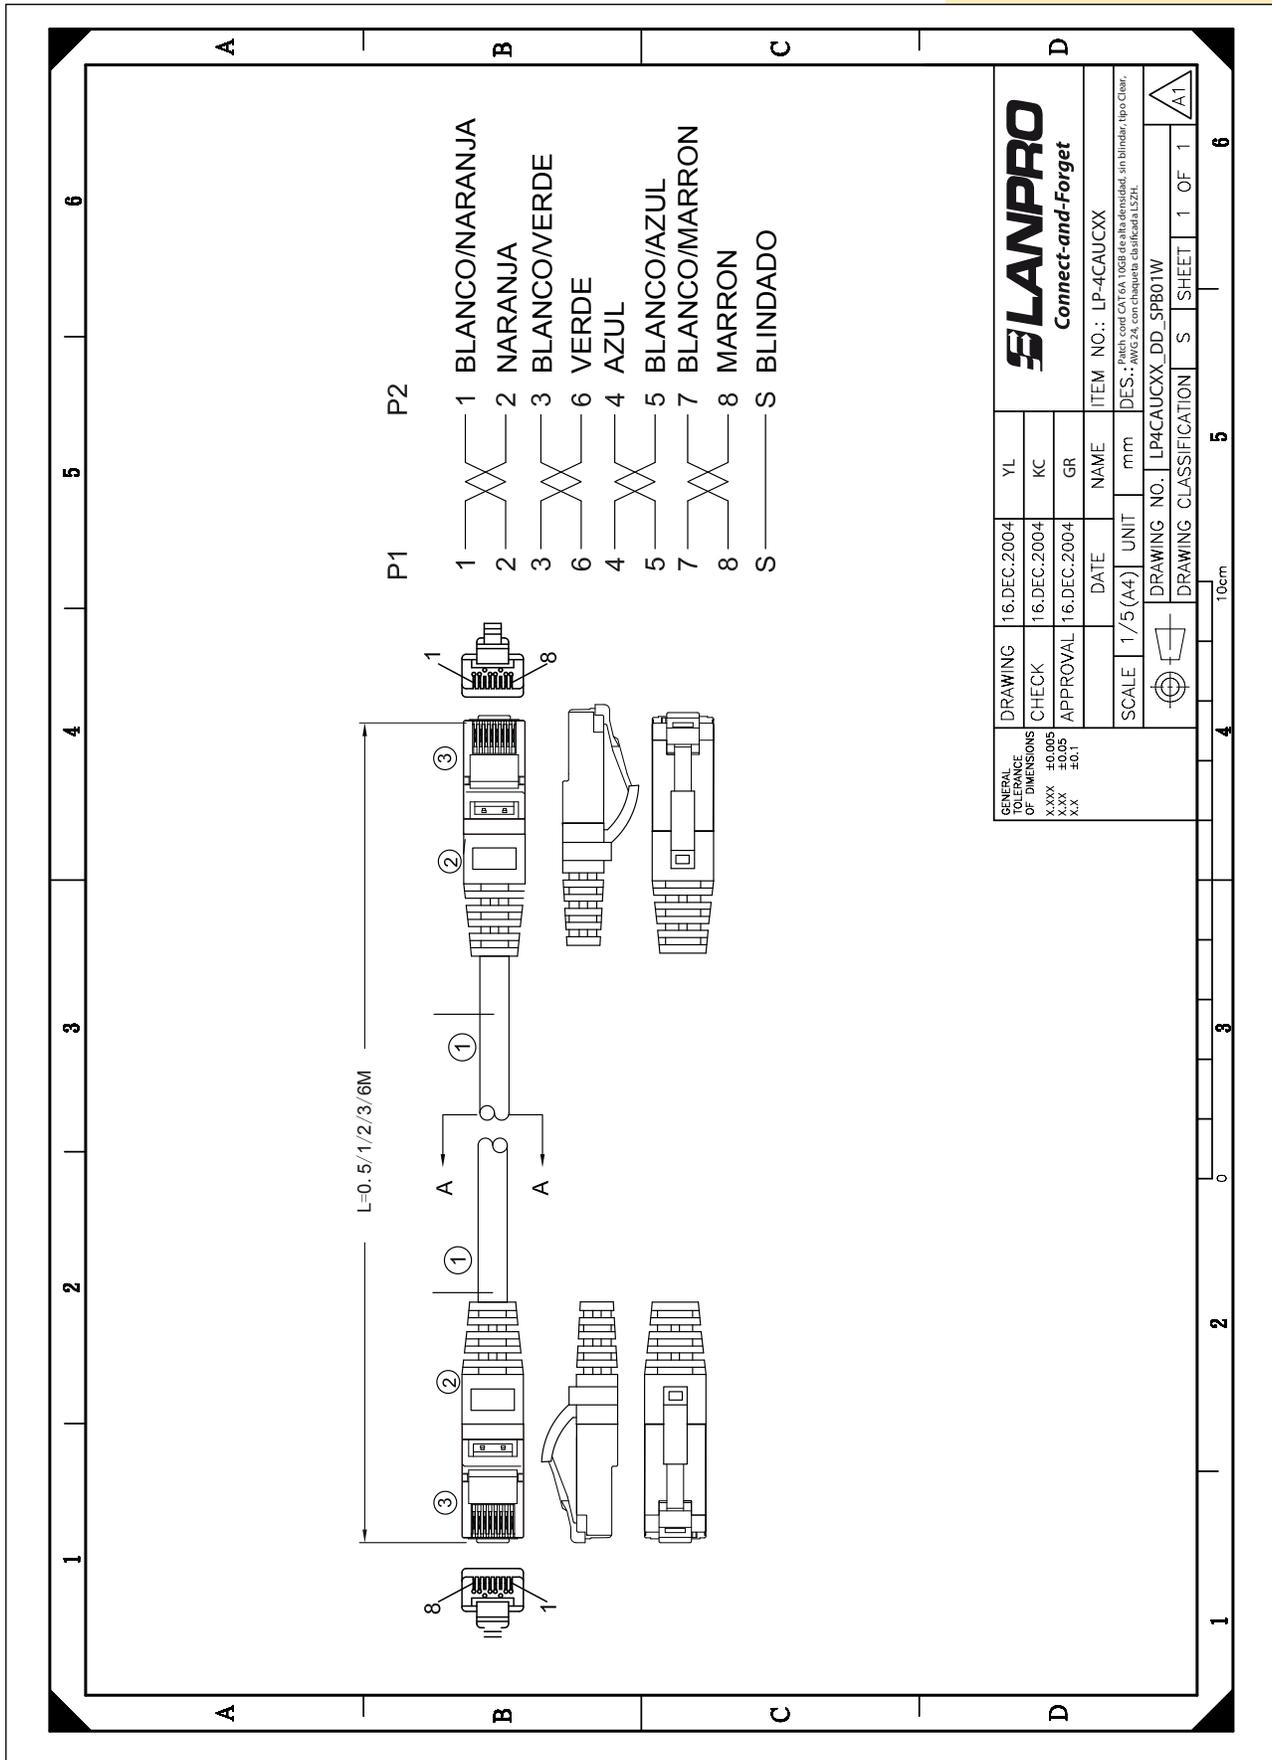

**Como Ordenar**

**LP-4CAUCCCLJ**

| LP-4CA   |   | UC   |
|--|---|--|
| Patch cord CAT 6A U/UTP 10GB de alta densidad  |   | <b>Tipo de plug</b><br>Sin Blindar tipo Clear  |
| CC   | L   | J  |
| Color  | Longitud  | Chaqueta   |
| <b>BK:</b> Negro<br><b>GR:</b> Gris<br><b>RD:</b> Rojo<br><b>WH:</b> Blanco<br><b>YL:</b> Amarillo<br><b>BL:</b> Azul<br><b>GN:</b> Green<br><b>OR:</b> Naranja<br><b>PR:</b> Purpura<br><b>PK:</b> Rosa | <b>05=</b> 0.5m<br><b>1=</b> 1m<br><b>2=</b> 2m<br><b>3=</b> 3m<br><b>4=</b> 4m<br><b>6=</b> 6m<br><b>20=</b> 20m | <b>X:</b> CMX<br><b>C:</b> CM<br><b>R:</b> CMR<br><b>P:</b> CMP<br><b>L:</b> LSZH<br><b>V:</b> PVC<br><b>E:</b> PE |

**Ejemplo:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>LP-4CAUCWH05L</b> | Patch cord CAT 6A U/UTP 10GB de alta densidad, sin blibdar, tipo Clear, AWG 24, con chaqueta clasificada LSZH color blanco, 0.5m de longitud. |
|----------------------|---|