


Caja de Terminación para Fibra Óptica de 24 Cores Con Protección IP66

La caja de terminación de fibra proporciona una solución de alta densidad montada en la pared, tiene por objeto proporcionar y gestionar el máximo número de terminación de fibra en un espacio limitado.

Para instalar en Pared o Poste.

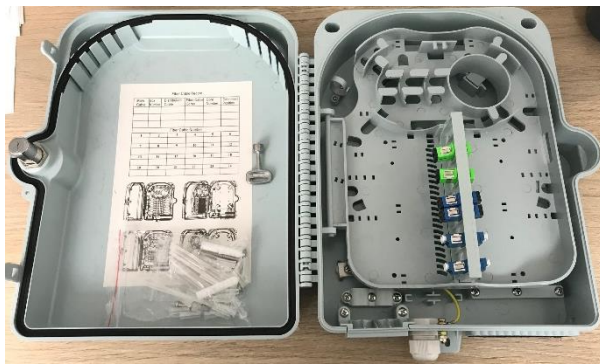

1. Diseño resistente al agua con grado de protección IP66
2. Integrado con sistema de gestión de cables
3. Manejar pequeñas cantidades de fibra
4. Fácil de mantener y ampliar la capacidad
5. Control del radio de curvatura de la fibra más de 40 mm
6. Adecuado para el empalme de fusión o empalme mecánico
7. Capacidad de fibra 24 puertos
8. Eficiente gestión de cables
9. Protección UV y material antienviejecimiento
10. Para trabajar con fibra óptica para interiores, FTTx, fibra óptica para exteriores, Pigtail, Patchcord de fibra óptica, Redes de área local, Redes de comunicación de datos, Montaje en pared para aplicaciones en interiores y exteriores

CAPACIDAD	DIMENSION	MATERIAL
24	320*230*90	PC+ABS